


OmniReach® FTTX-Lösungen

Dropkabel-Zugentlastung

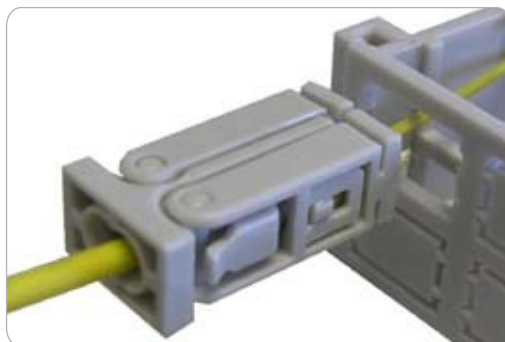

Eigenschaften und Vorteile

- Bietet Zugentlastung für zwei Glasfaserkabel mit einem Manteldurchmesser von 1,8 - 3,0 mm
- Passt in Standardausbrüche für SC-Simplex und LC-Duplex
- Fixiert Verteiler- und Dropkabel sicher und verhindert Schäden und Verbindungstrennung
- Schützt vor Druck und Biegung, was zu Kabelschäden und Dämpfung führen könnte
- Leicht in OmniReach®-Wandgehäusen zu montieren
- Bietet zusätzliche Zugentlastung für Glasfaserpanels und optische Verteilergehäuse, in denen SC- oder LC-Duplexadapter verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Material: Kunststoffspritzguss, halogenfrei LSZH-1
gemäß UL-94 V-0
gemäß RoHS

Farbe: Hellgrau (RAL 7035)

Temperatur: -25 °C bis +70 °C

Abmessungen (H × B × T): 9,3 mm × 12,8 mm × 28 mm
Gleiche Abmessungen wie ein Standard-SC-Adapter

Bestellinformationen

Beschreibung	Katalognummer
Dropkabel-Zugentlastung	FTX-7029 1 900-30

TECHNISCHE DATEN



Internet: www.adckrone.com

EMEA Regional Büro:

ADC GmbH, Beeskowdamm, 3-11, 14167 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 30 8453-1422 • Telefax: +49 30 8453-1412

Eine Liste aller ADCs Vertriebsbüros weltweit finden Sie auf der Internetseite.

Die hier veröffentlichten Angaben entsprechen dem Datum der Publikation des Dokuments. Da wir an der Optimierung unserer Produkte stetig weiterarbeiten, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an Spezifikationen vor Bekanntmachung vorzunehmen. Sie können zu jeder Zeit den Stand der Produktspezifikationen überprüfen, indem Sie uns in Berlin kontaktieren. ADC KRONE sieht das patentierte Produktportfolio als Corporate Angelegenheit an und verfolgt jede Art von Verstoß.

200949DE Juni 09 Original © 2009 ADC Telecommunications, Inc. Alle Rechte vorbehalten